


Втулка литниковая обогреваемая VLK

Схема установки обогреваемой втулки коллектора

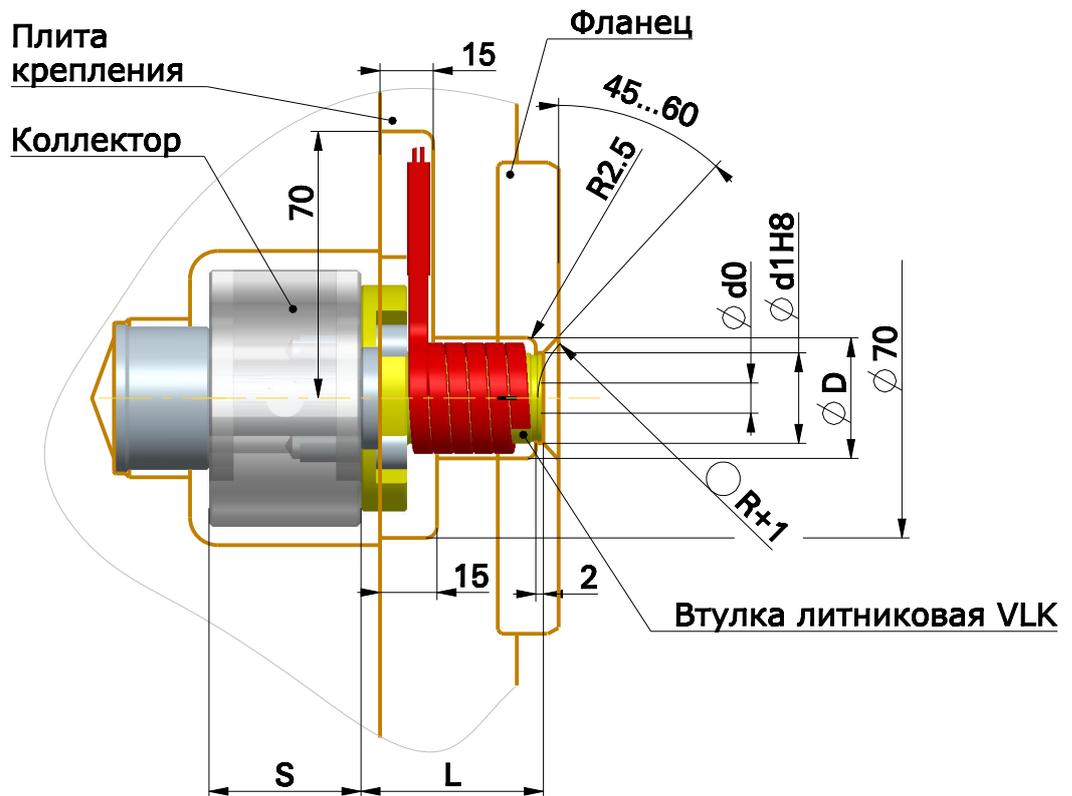

Коллектор S, мм	Серия инжектора	Втулка номер исполнения	d0	d1	D	L
30	ML, SM	VLK-1 / VLK-1H*	4,0	18 / 22	24 / 31	48;68
		VLK-4 / VLK-4H	5,0			
40	LS, EL	VLK-2 / VLK-2H	6,0	24 / 30	32 / 39	
		VLK-3 / VLK-3H	8,0			

*Втулки VLK-1, VLK-2, VLK-3, VLK-4 - для давления литья до 1000 бар

*Втулки VLK-1H, VLK-2H, VLK-3H, VLK-4H - для давления литья до 2000 бар

Форма заказа:

VLK - N - 1 - R 2 - 3 - 4

- N - номер исполнения
- 1 - длина втулки, L (мм)
- 2 - радиус сопла литейной машины
- 3 - тип термопреобразователя
J (ЖК), K (ХА), L (ХК)
- 4 - длина гибких проводов, Q (м)

Например: VLK-1-48-R16-J-1,0